



ADO

W 222 RAIL SERIES
SISTEMA DE PERFILES DE PVC

W 222 RAIL SERIES SISTEMA DE PERFILES DE PVC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

W 222 RAIL SERIES

Ancho del perfil: Marco de doble carril de 63 mm, marco de triple carril de 111 mm y perfil de hoja corredera de 38 mm

Número de cámaras: 3

Clase de perfil: Clase B (TS EN 12608-1)

Tipo de junta: Sistema de mecha de cerdas aisladas

Espesor del vidrio (mm): 4 - 6, 15, 17 mm

INSTRUCCIÓN

-Doble carril de 63 mm, triple carril de 111 mm, perfil de hoja corredera de 38 mm.

-Perfecto aislamiento térmico, acústico y de agua gracias al sistema de 3 cámaras.

-Aplicación de vidriado simple de 4-6 mm e instalación de vidrio de 15, 17 mm mediante junquillos grises sellados de diferentes espesores.


-Aplicación con persiana enrollable y sin persiana enrollable.

-Aplicaciones laminadas diseñadas en madera.



- 1 Marco con mosquitera y opción de umbral
- 2 Opción de hoja de triple riel
- 3 Opción de vidrio simple y doble.

INSTALACIÓN

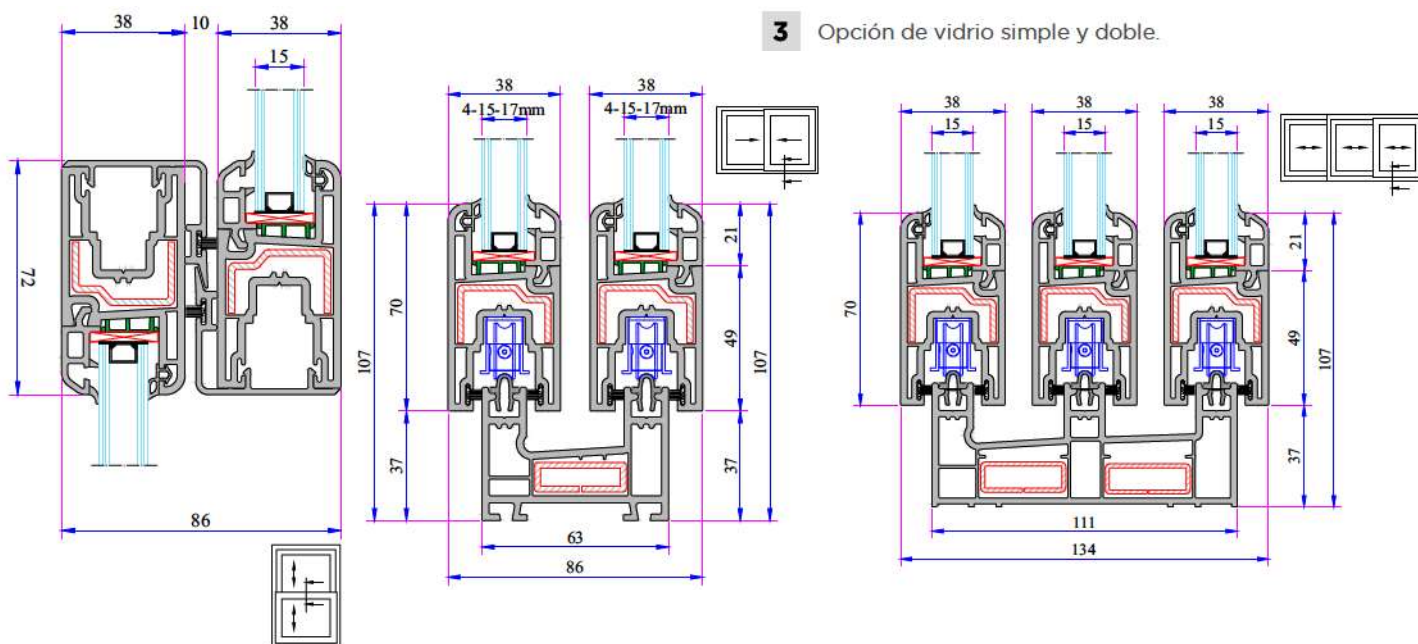

OPCIONES DE COLOR

FÁBRICA

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Mah. 21. Cadde No:3 07040 Döşemealtı /ANTALYA / TURKEY
Tel: +90 242 236 20 00 · Fax: +90 242 236 20 90 · E-mail: info@ado.com.tr · W: www.ado.com.tr