

ADO

W 232 SERIE
DESILIZANTE DE CARRIL
SISTEMA DE PERFILES DE PVC

W 232 DOBLE Y SIMPLE SERIE DESLIZANTE DE CARRIL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho del perfil: marco de doble carril de 75 mm, marco de carril simple de 92,5 mm y perfil de hoja de sistema deslizante de 50 mm

Número de cámaras: 3

Clase de perfil: Clase B (TS EN 12608-1)

Tipo de junta: Sistema de mecha de cerdas aisladas

Tipo y color de junta: TPE - Gris / Negro

Espesor del vidrio (mm): 4 - 6, 20, 24 mm

INSTRUCCIÓN

-Marco de doble carril con ancho de perfil de 75 mm y marco alternativo con carril simple de 92,5 mm de ancho y perfil de hoja de 50 mm.

-Excelente aislamiento térmico, acústico y de agua gracias al sistema de tres cámaras.

-A la media bloqueada con sistema de juntas.

-Aplicación de acristalamiento simple de 4-6 mm y doble acristalamiento de 20, 24 mm con junquillos grises de diferentes espesores.


-Opciones de aplicación con persianas y sin persianas.

-Aplicaciones laminadas diseñadas en madera.



- 1 Marco con mosquitera y opción de umbral
- 2 Opción de hoja de triple riel
- 3 Opción de vidrio simple y doble.

INSTALACIÓN

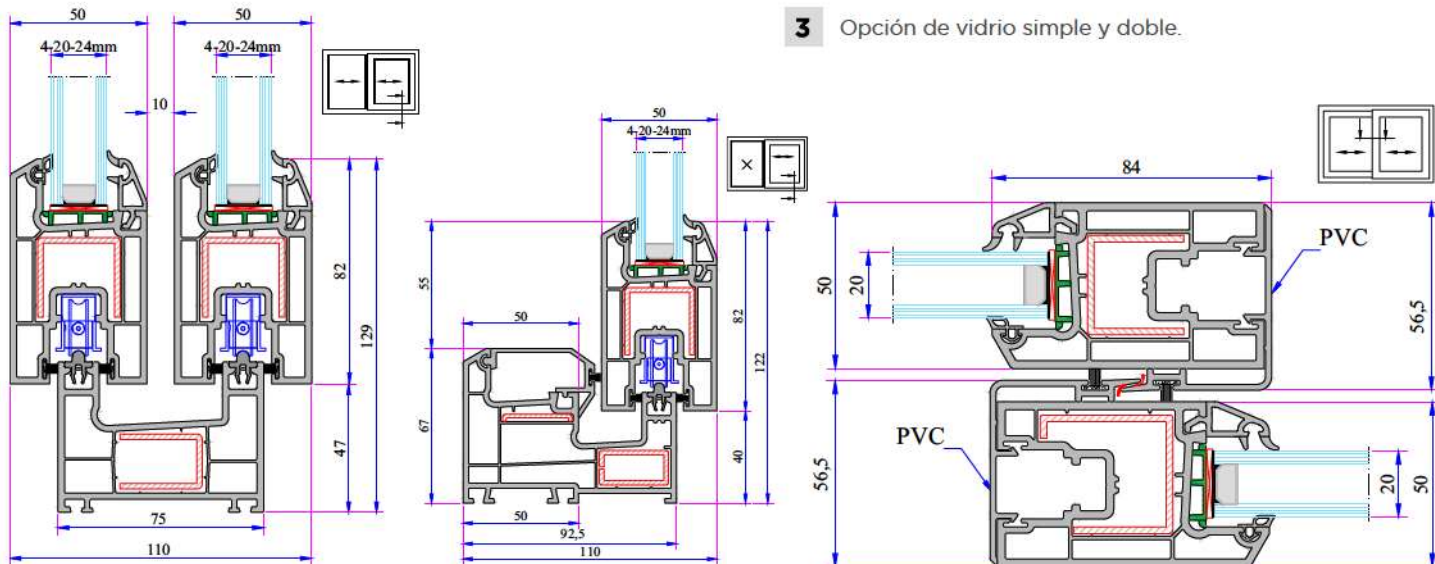

OPCIONES DE COLOR

FÁBRICA

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Mah. 21. Cadde No:3 07040 Döşemealtı /ANTALYA / TURKEY
Tel: +90 242 236 20 00 · Fax: +90 242 236 20 90 · E-mail: info@ado.com.tr · W: www.ado.com.tr